


# KALI

## VIBROCULTIVADORES

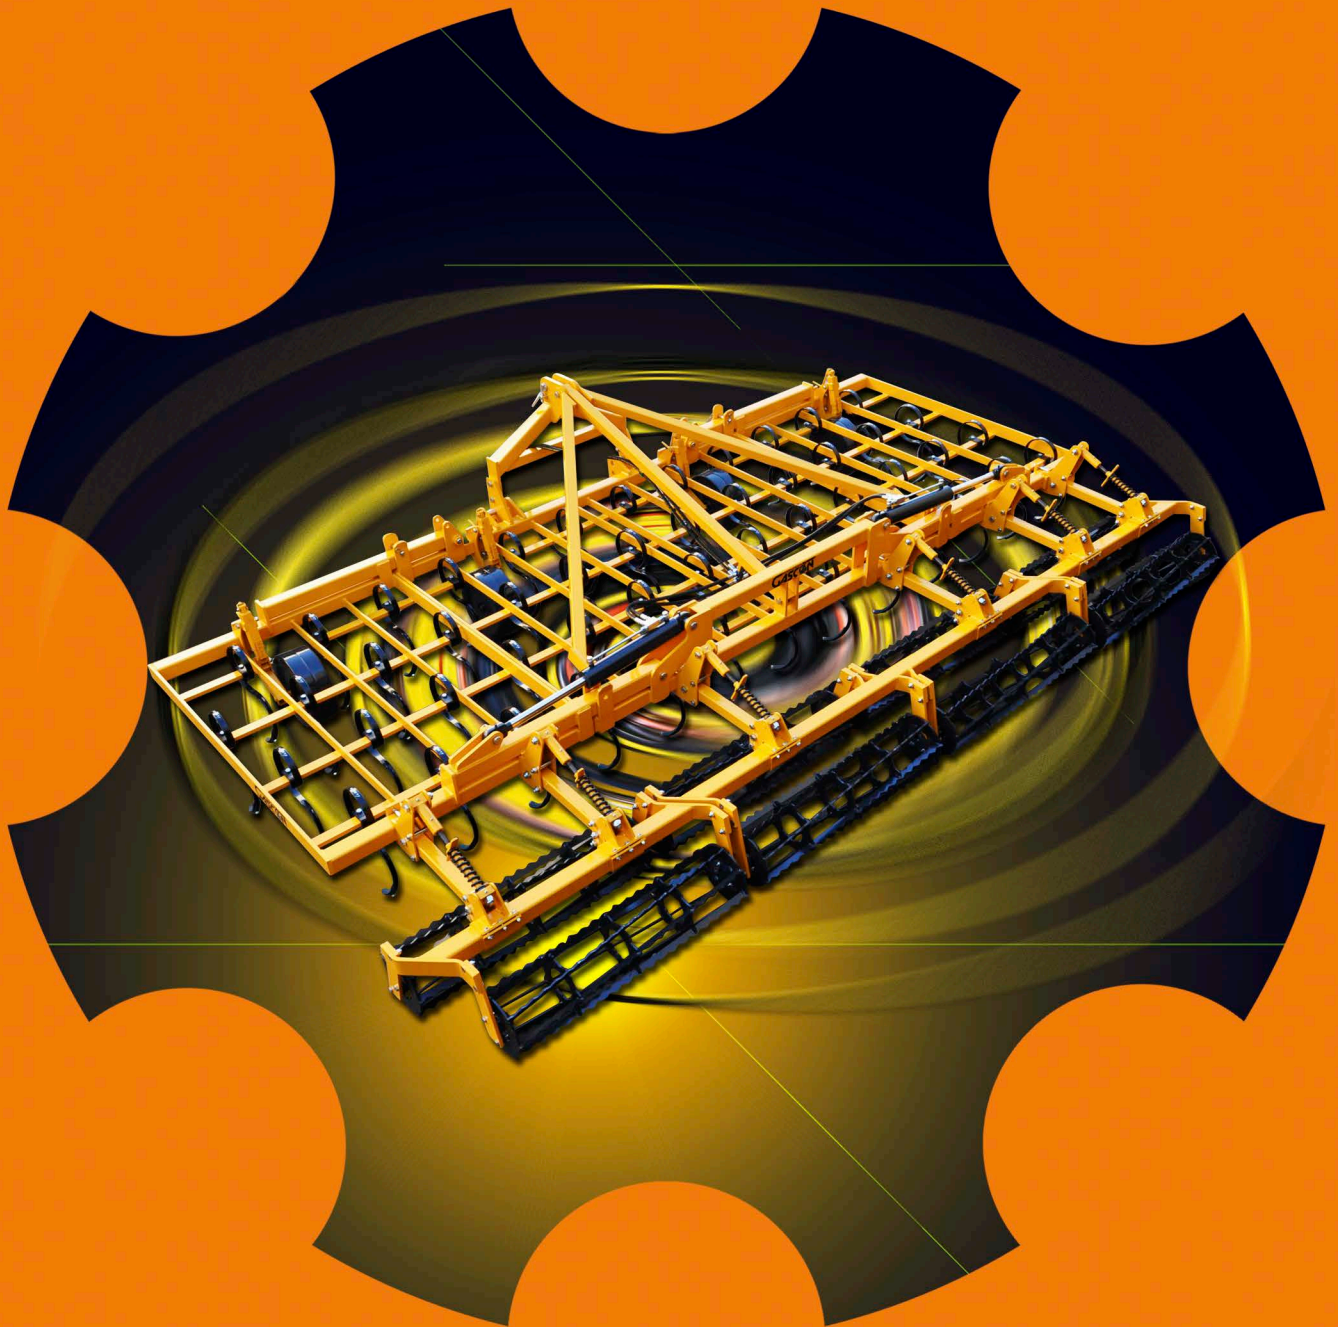

INTERNATIONAL  
**GASCON**®  
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Equipo indispensable para grandes áreas por su anchura de trabajo de hasta 8m.

Los vibrocultivadores ejecutan la base requerida para una siembra a profundidad regular, ideal para las semillas pequeñas, favoreciendo una germinación muy elevada.

Los brazos en S, gracias a sus vibraciones intensivas, mejoran la mezcla de residuos vegetales, la aireación del suelo y la penetración de la máquina, al mismo tiempo que favorecen el desmenuzamiento de los terrones.

La distancia entre los brazos está concebida para evitar zonas de embozo debido a la acumulación de los residuos vegetales.

Chasis corto y compacto de 4 filas, ideal para ofrecer un centro de gravitad que permite la utilización de tractores con una fuerza de alzamiento pequeña.



El rodillo está equipado con muelles de amortiguación y ajuste manual de profundidad.

Los vibrocultivadores están dotados ruedas de control delanteras en hierro con ajuste manual de la profundidad de trabajo, lo que favorece la adaptación al terreno y una mayor estabilidad de la máquina.

Las secciones laterales se adaptan al suelo. El pliegue y el despliegue son hidráulicos y se efectúan con total seguridad a través de cilindros de doble efecto con válvula anti-retorno.

<b>SECCION CHASIS (4/5/6m.):</b>	80x80x6 mm.
<b>SECCION CHASIS (7/8m.):</b>	80x80x8 mm.
<b>ESTRUCTURA:</b>	4 filas de brazos intercalados
<b>BRAZOS:</b>	EN "S"
<b>SECCION BRAZOS:</b>	30x10 mm. su pletina 50x20
<b>BOTAS / REJAS:</b>	REVERSIBLES
<b>DISTANCIA ENTRE BRAZOS:</b>	100 mm.
<b>DESPEJE:</b>	450 mm.
<b>PROFUNDIDAD MAX.:</b>	80 mm.
<b>RUEDAS:</b>	HIERRO Ø 400x150mm.
<b>ANCHO TRANSPORTE:</b>	2800mm.
<b>CATEGORIA</b>	II-III

MODELO	ANCHO LABOR	BRAZOS	RUEDAS	POTENCIA	PESO APROX.
"VBRH"	M.	Nº	Nº	HP/CV	Kg.
VBRH-450-4F45	4,50	45	2	90-130	1700
VBRH-510-4F51	5,10	51	4	110-150	1850
VBRH-610-4F61	6,10	61	4	130-170	1950
VBRH-710-4F71	7,10	71	4	150-190	2100
VBRH-810-4F81	8,10	81	4	170-220	2250

*PESO CON RUEDAS Y RODILLOS*



### OPCIONES



**OPCIONES:** Rodillo doble barra dentada Ø 300 / Lama niveladora / Rastra